


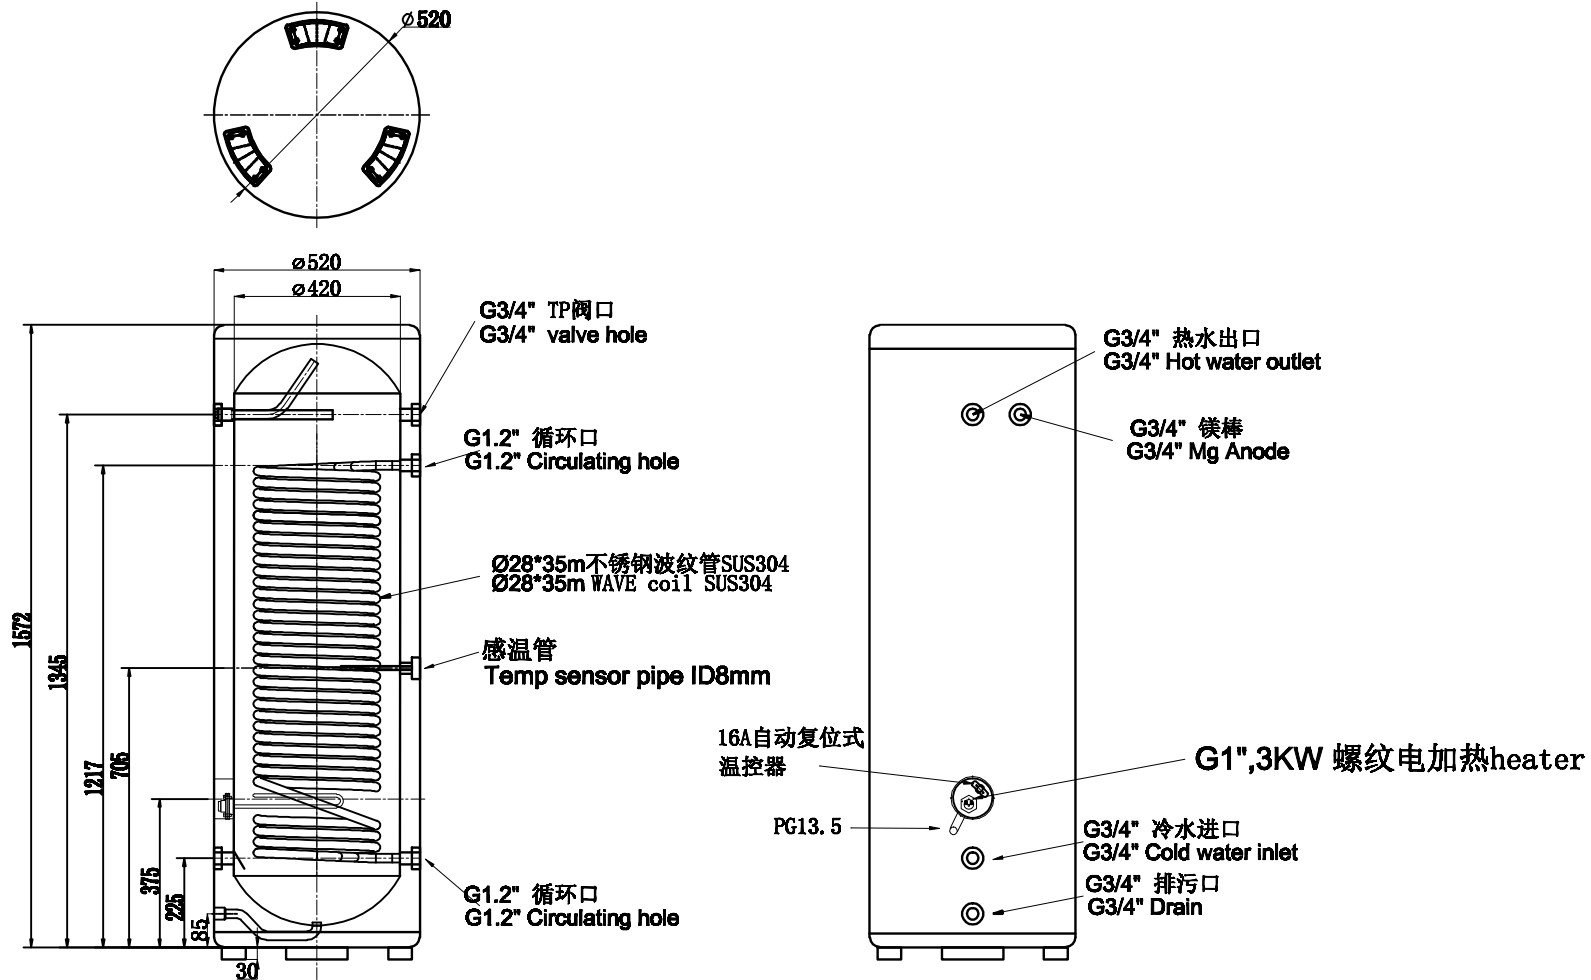

技术要求:

1. 水罐直径为 $\Phi 520\text{mm}$; 外胆为白色彩板, 黑色顶盖;
2. 内胆直径为 $\Phi 420\text{mm}$; 材料: 经济型双相钢32001, $\delta=1.0\text{mm}$;
3. 所有管头均为内牙。
4. 发泡层50mm 聚氨酯, 密度 $40\pm 2\text{KG/M}^3$, 保温性能良好;
5. 水箱外表应平整干净, 不得有凹凸现象。
6. 内胆试压压力为1.0MPa, 并保持3分钟压力不下降, 外观不变。
7. 配上下泡1套, 中间泡2套, 纸底托1件, 普通纸箱包装。
8. G1.2寸循环口内盘 $\Phi 28\times 35$ 米不锈钢波纹管;
9. 含1条感温管及G1寸3KW螺纹电加热;
10. 普通纸箱泡沫包装, 包装尺寸: $590\times 590\times 1680\text{mm}$

INOX-DHW200L

DHW200L	图纸编号			
	版本	页面	比例	
	A	1/1	1:1	
材料	经济型双相钢 $\delta=1.0\text{mm}$			佛山市洛克斯热能设备有限公司